

ADT 914

Pneumatische Handpumpe für Druckprüfungen

- Liefert zwischen 95% Vakuum und 25 bar Druck
- Sehr leicht: Nur 1,5 kg
- Stabiler Pegel, extrem fein einzustellen
- Geringstmöglicher Wartungsbedarf
- Einfaches Ankoppeln durch Schnellverbinder



ÜBERBLICK

Modell 914 ist mit 25 bar im mittleren Druckbereich angesiedelt und bei hervorragenden Leistungseigenschaften bemerkenswert leicht. Die patentierte Spindelpresse ermöglicht eine Feinregulierung in Schritten von 0,1 mbar. Stabil bleibt der Druck während der Kalibrierung dank des eigens entwickelten Sperrventils. Der Gas-Flüssigkeitstrenner schützt vor Schmutz und Feuchte, was die Pumpe sauber hält und Wartungsbedarf bedeutend reduziert. Restflüssigkeit, die aus dem geprüften Gerät während der Prüfung eingesickert ist, wird beim Ablassen des Drucks ausgeblasen. Zwei Schnellverbinder ersparen dem Bediener das Hantieren mit Schüsseln und das Anbringen von Teflonbändern. Diese Merkmale machen das Modell zu einer idealen Vergleichstestpumpe bei der Kalibrierung von Druckmeßgeräten.

MERKMALE


- Bequem tragbar: Nur 1,5 kg Gewicht
- Auflösung der Einstellung
10 Pa (0.1 mbar)
Exakte Feinverstellung durch Spindelpresse
- Hohe Stabilität
Ein speziell konstruiertes Sperrventil sorgt für ausgezeichnete Druckstabilität während der Kalibrierung
- Haltbar bei minimalem Wartungsaufwand
Eingebauter Gas-Flüssigkeitstrenner hält Schmutz und Feuchte fern
- Einfache Bedienung
- Handfest anzuziehende Schnellverbinder
Direktes Ankoppeln der Testpumpe ohne Teflonband oder Schlüssel.

TECHNISCHE ANGABEN

- Medium: Luft.
- Druckbereich: 95% Vakuum bis 375 psi (25 bar) positiver Druck
- Auflösung der Einstellung: 10 Pa (0.1 mbar).
- Material: Stößel/Adapter: Edelstahl
Gehäuse: Edelstahl/Aluminium
Dichtungen: Buna-N
- Anschlüsse:
Handfest anzuziehende Verbinder sowohl für Test- als auch für Bezugsanschluß.
Testanschluß: Buchse 1/4NPT, Buchse 1/4BSP, oder Buchse M20X1.5
Referenz: Buchse 1/4NPT, Buchse 1/4BSP, oder Buchse M20X1.5
- Abmessungen:
Höhe: 130 mm
Grundfläche: 240 mm x 120 mm
- Gewicht: 1.5 kg.
- Garantie : 1 Jahr

BESTELLINFORMATIONEN

■ Modellnummer

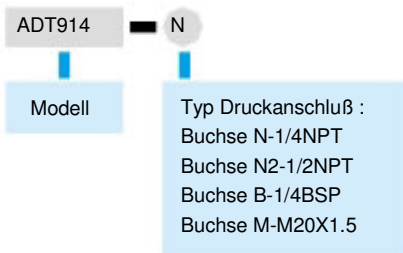

- Mitgeliefertes Zubehör
20 O-Ringe
Handbuch

■ Zubehör (auf Anfrage)

Best.Nr.	Beschreibung
ADT102	Adapter und Armaturen, Stecker 1/4NPT für verschiedene Stecker- und Buchsenanschlüsse (26 Stück). Näheres auf Seite 45.
ADT103	Adapter und Armaturen, Stecker 1/4NPT (1/4BSP, oder M20X1.5) für Schnellkuppelbuchsen (10 Stück). Näheres auf Seite 46.
ADT100-HTK	Schlauchtestsatz, 1,5 m Schlauch, 550 bar, Stecker 1/4NPT auf 1/4NPT (1/8NPT, 1/2NPT, 1/4BSP, oder M20X1.5) Schnellkuppelbuchse. Näheres siehe Seite 47.
9901-914	Tragekoffer für die Pumpe sowie zwei Meßgeräte 681 bzw. Kalibratoren 672